

### SEGATRICE CON MOTORE SCORREVOLE 150

Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, manufatti in cemento, granito ecc..


**Massima lunghezza di taglio: 155 cm.**

**Massimo spessore di taglio: 120 mm in unica passata; 240 mm in doppia passata.**

- Disco massimo Ø 360 mm; disco minimo Ø 300 mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
- Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.
- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto
- Gruppo motore in alluminio presso fuso e dotato di sistema di scorrimento a 4 carrucole (doppio cuscinetto) registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrina per garantire il massimo spessore di taglio.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

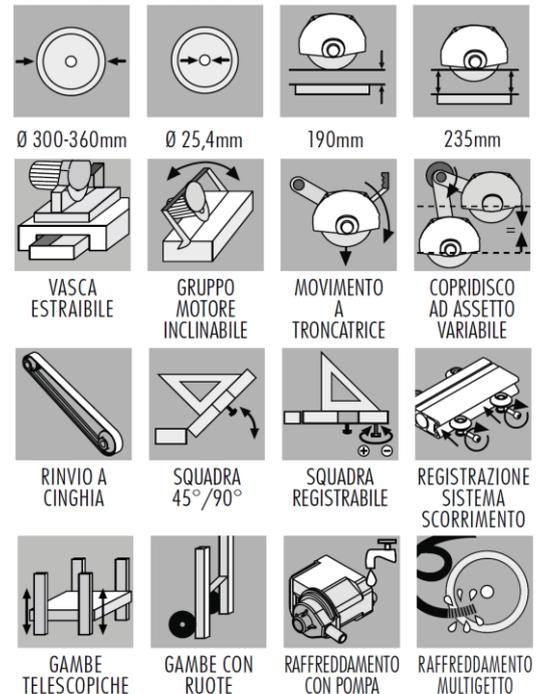

230 V 50 Hz	Monofase	3 CV/2,2 kW	2800	350 mm	14"
					2000

200x70x h95 cm 78 3/4"x27" xh37"	106 Kg 233.7 lbs

DISCO DISC	LUNGHEZZA DI TAGLIO LENGTH OF CUT	DIAGONALE DIAGONAL	LARGHEZZA DI TAGLIO WIDTH OF CUT	PASSATA UNICA SINGLE PASS	DOPIA PASSATA DOUBLE PASS	JOLLY 45° BEVEL
Ø 350 mm	155 cm	109x109 cm	∞	110 mm	240 mm	80 mm
14"	61"	42 7/8" x 42 7/8"	∞	4 1/3"		3 1/8"