


VIBROCOSTIPATORE Tipo LT6005

Vibrocostipatore professionale con motore a scoppio 4 tempi a benzina, per la compattazione di terreni granulari e coesi come argilla e limo. Ideale per la costipazione in spazi ristretti, ad es. intorno a pilastri e tubi.

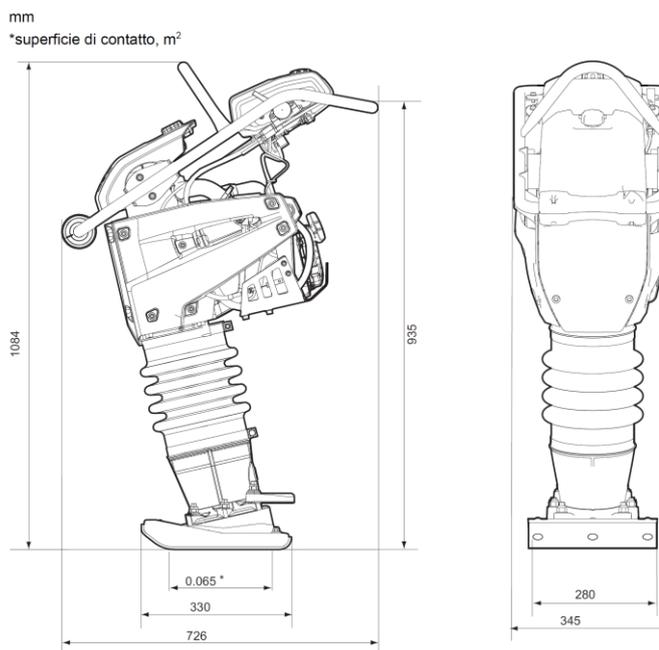

Dati Tecnici

Peso a secco	69	Kg
Dimensioni del piede	330x280	mm
Forza di compattazione	1730(17,0)	kg (kN)
Frequenza di vibrazione	11,9 - 714	Hz - nr./min
Ampiezza	65 – 75	mm
Velocità avanzamento	15 - 18	m/min
Motore a benzina 4T raffreddato a aria	Honda GX 120	-
Potenza max	2,6	kW
Giri motore max	3.750	rpm
Capacità serbatoio benzina	3	l
Consumo carburante	0,8	l/h
Rumore (Pressione sonora – Potenza suono)	92 - 106	Lp – Lw dB(A)
Vibrazioni	6,4	m/s 2